
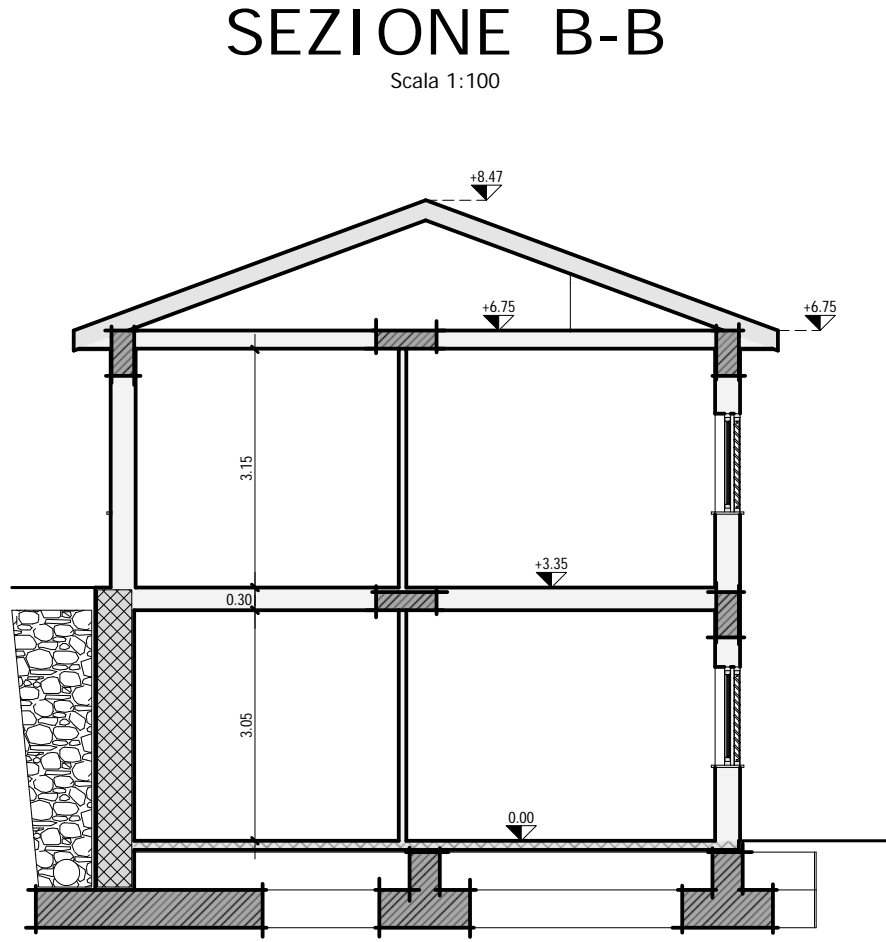
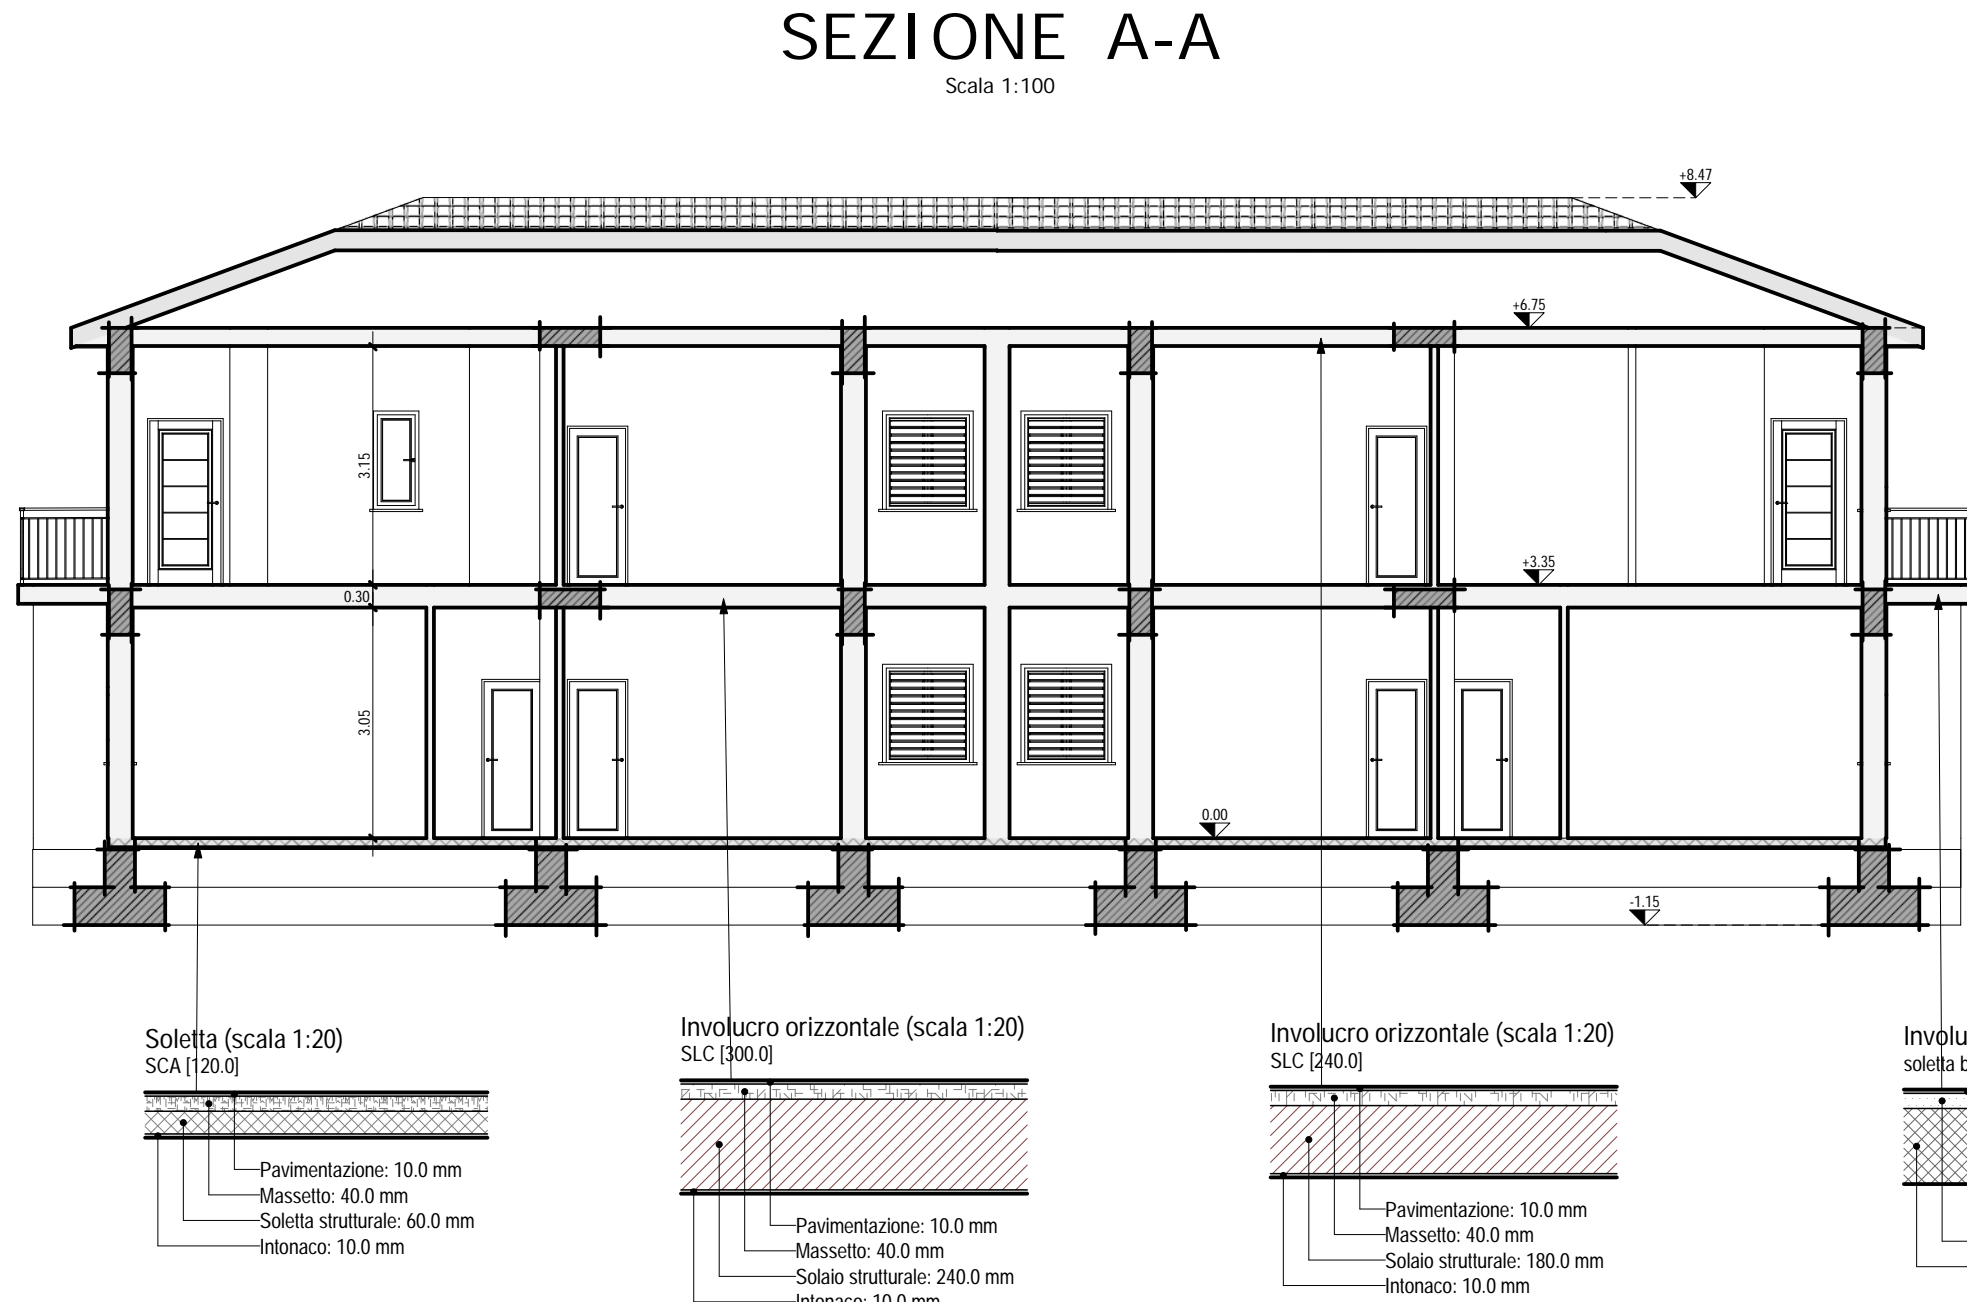
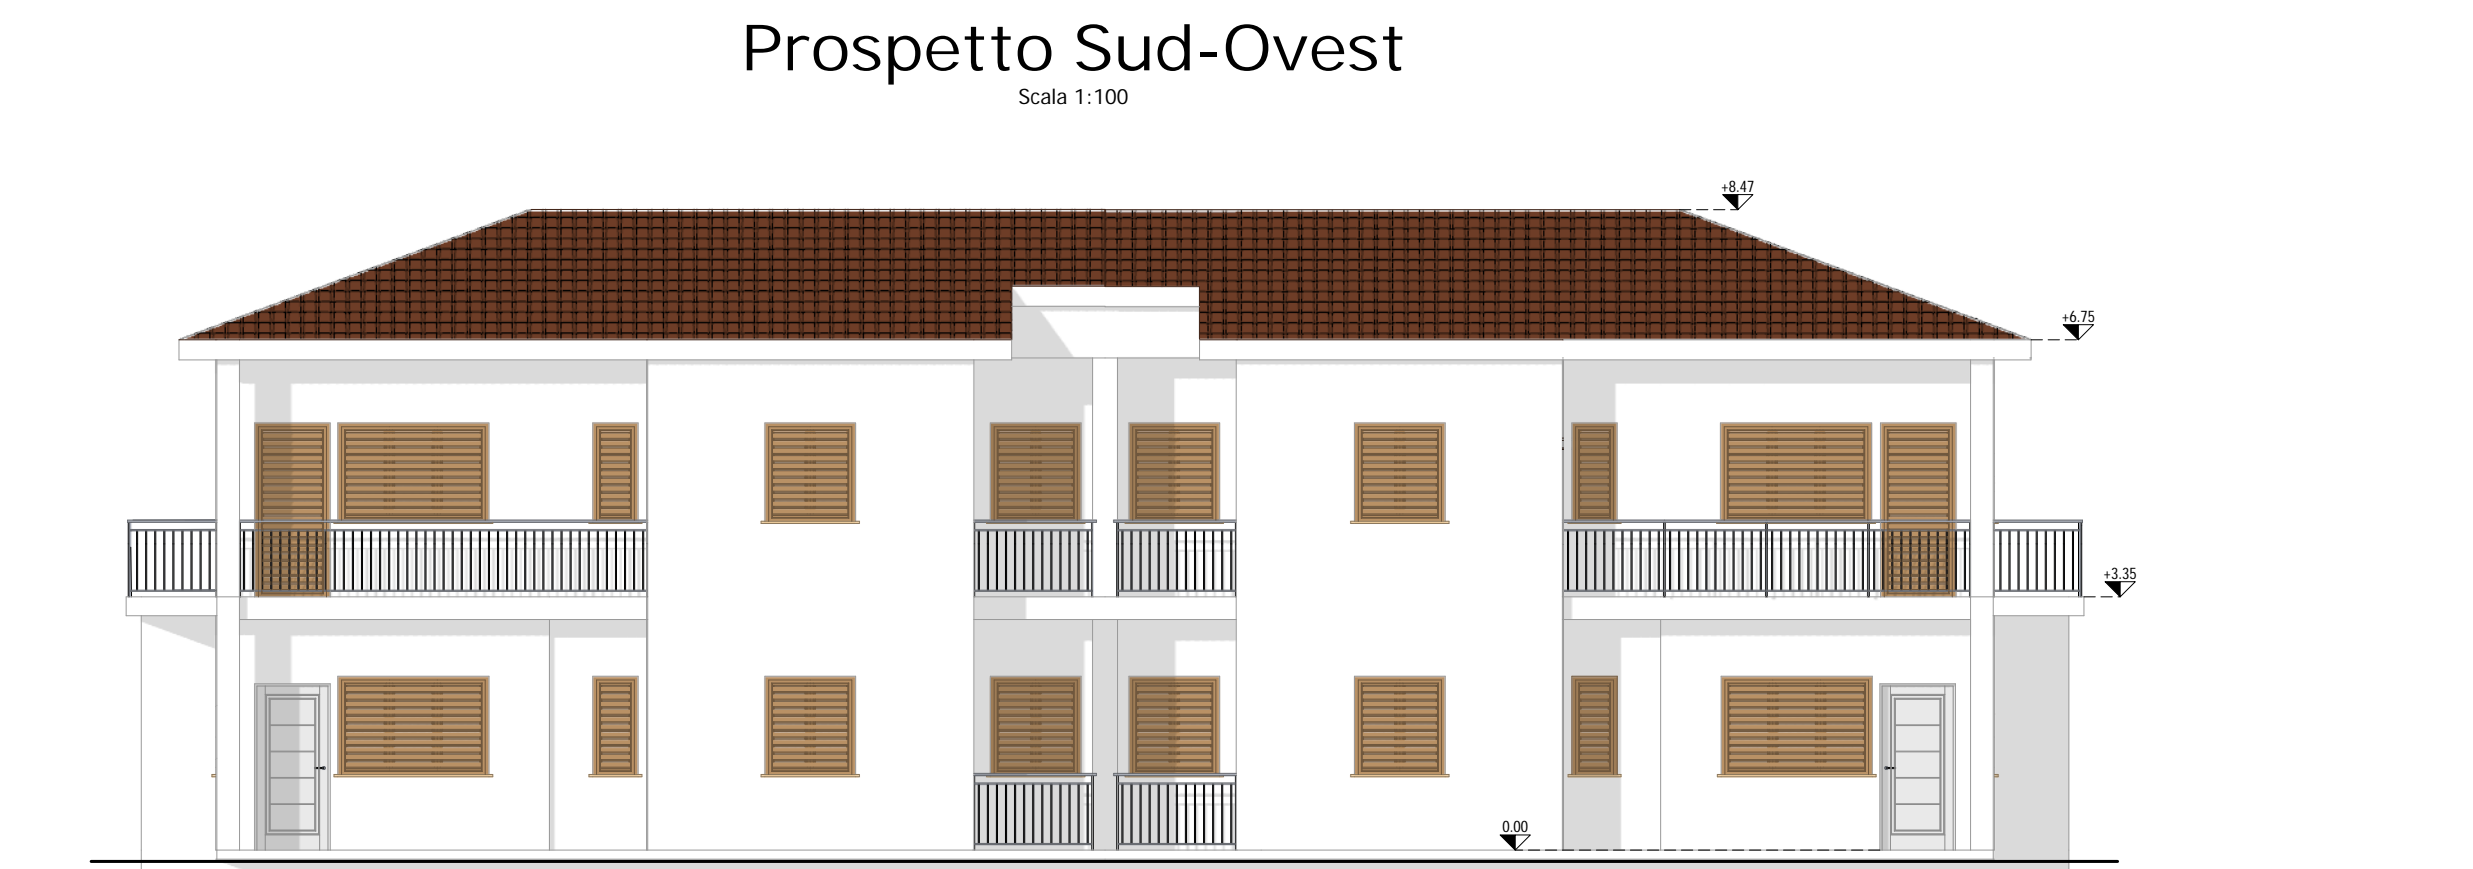
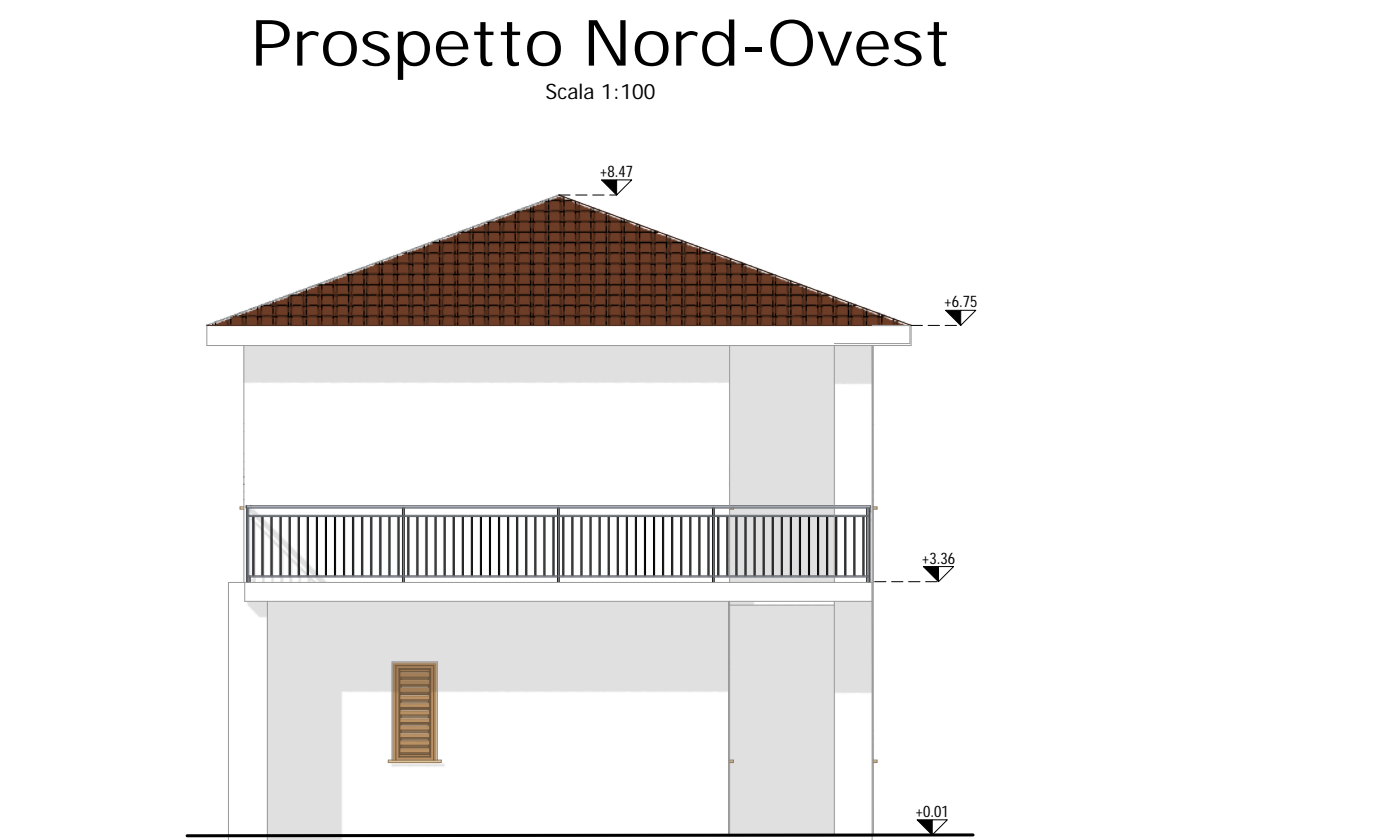
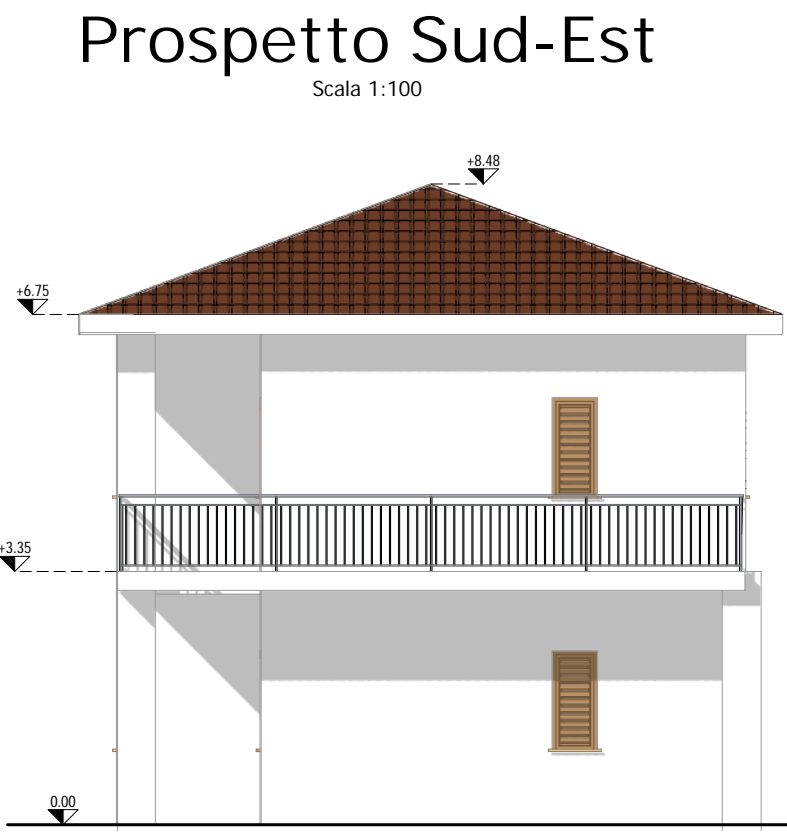
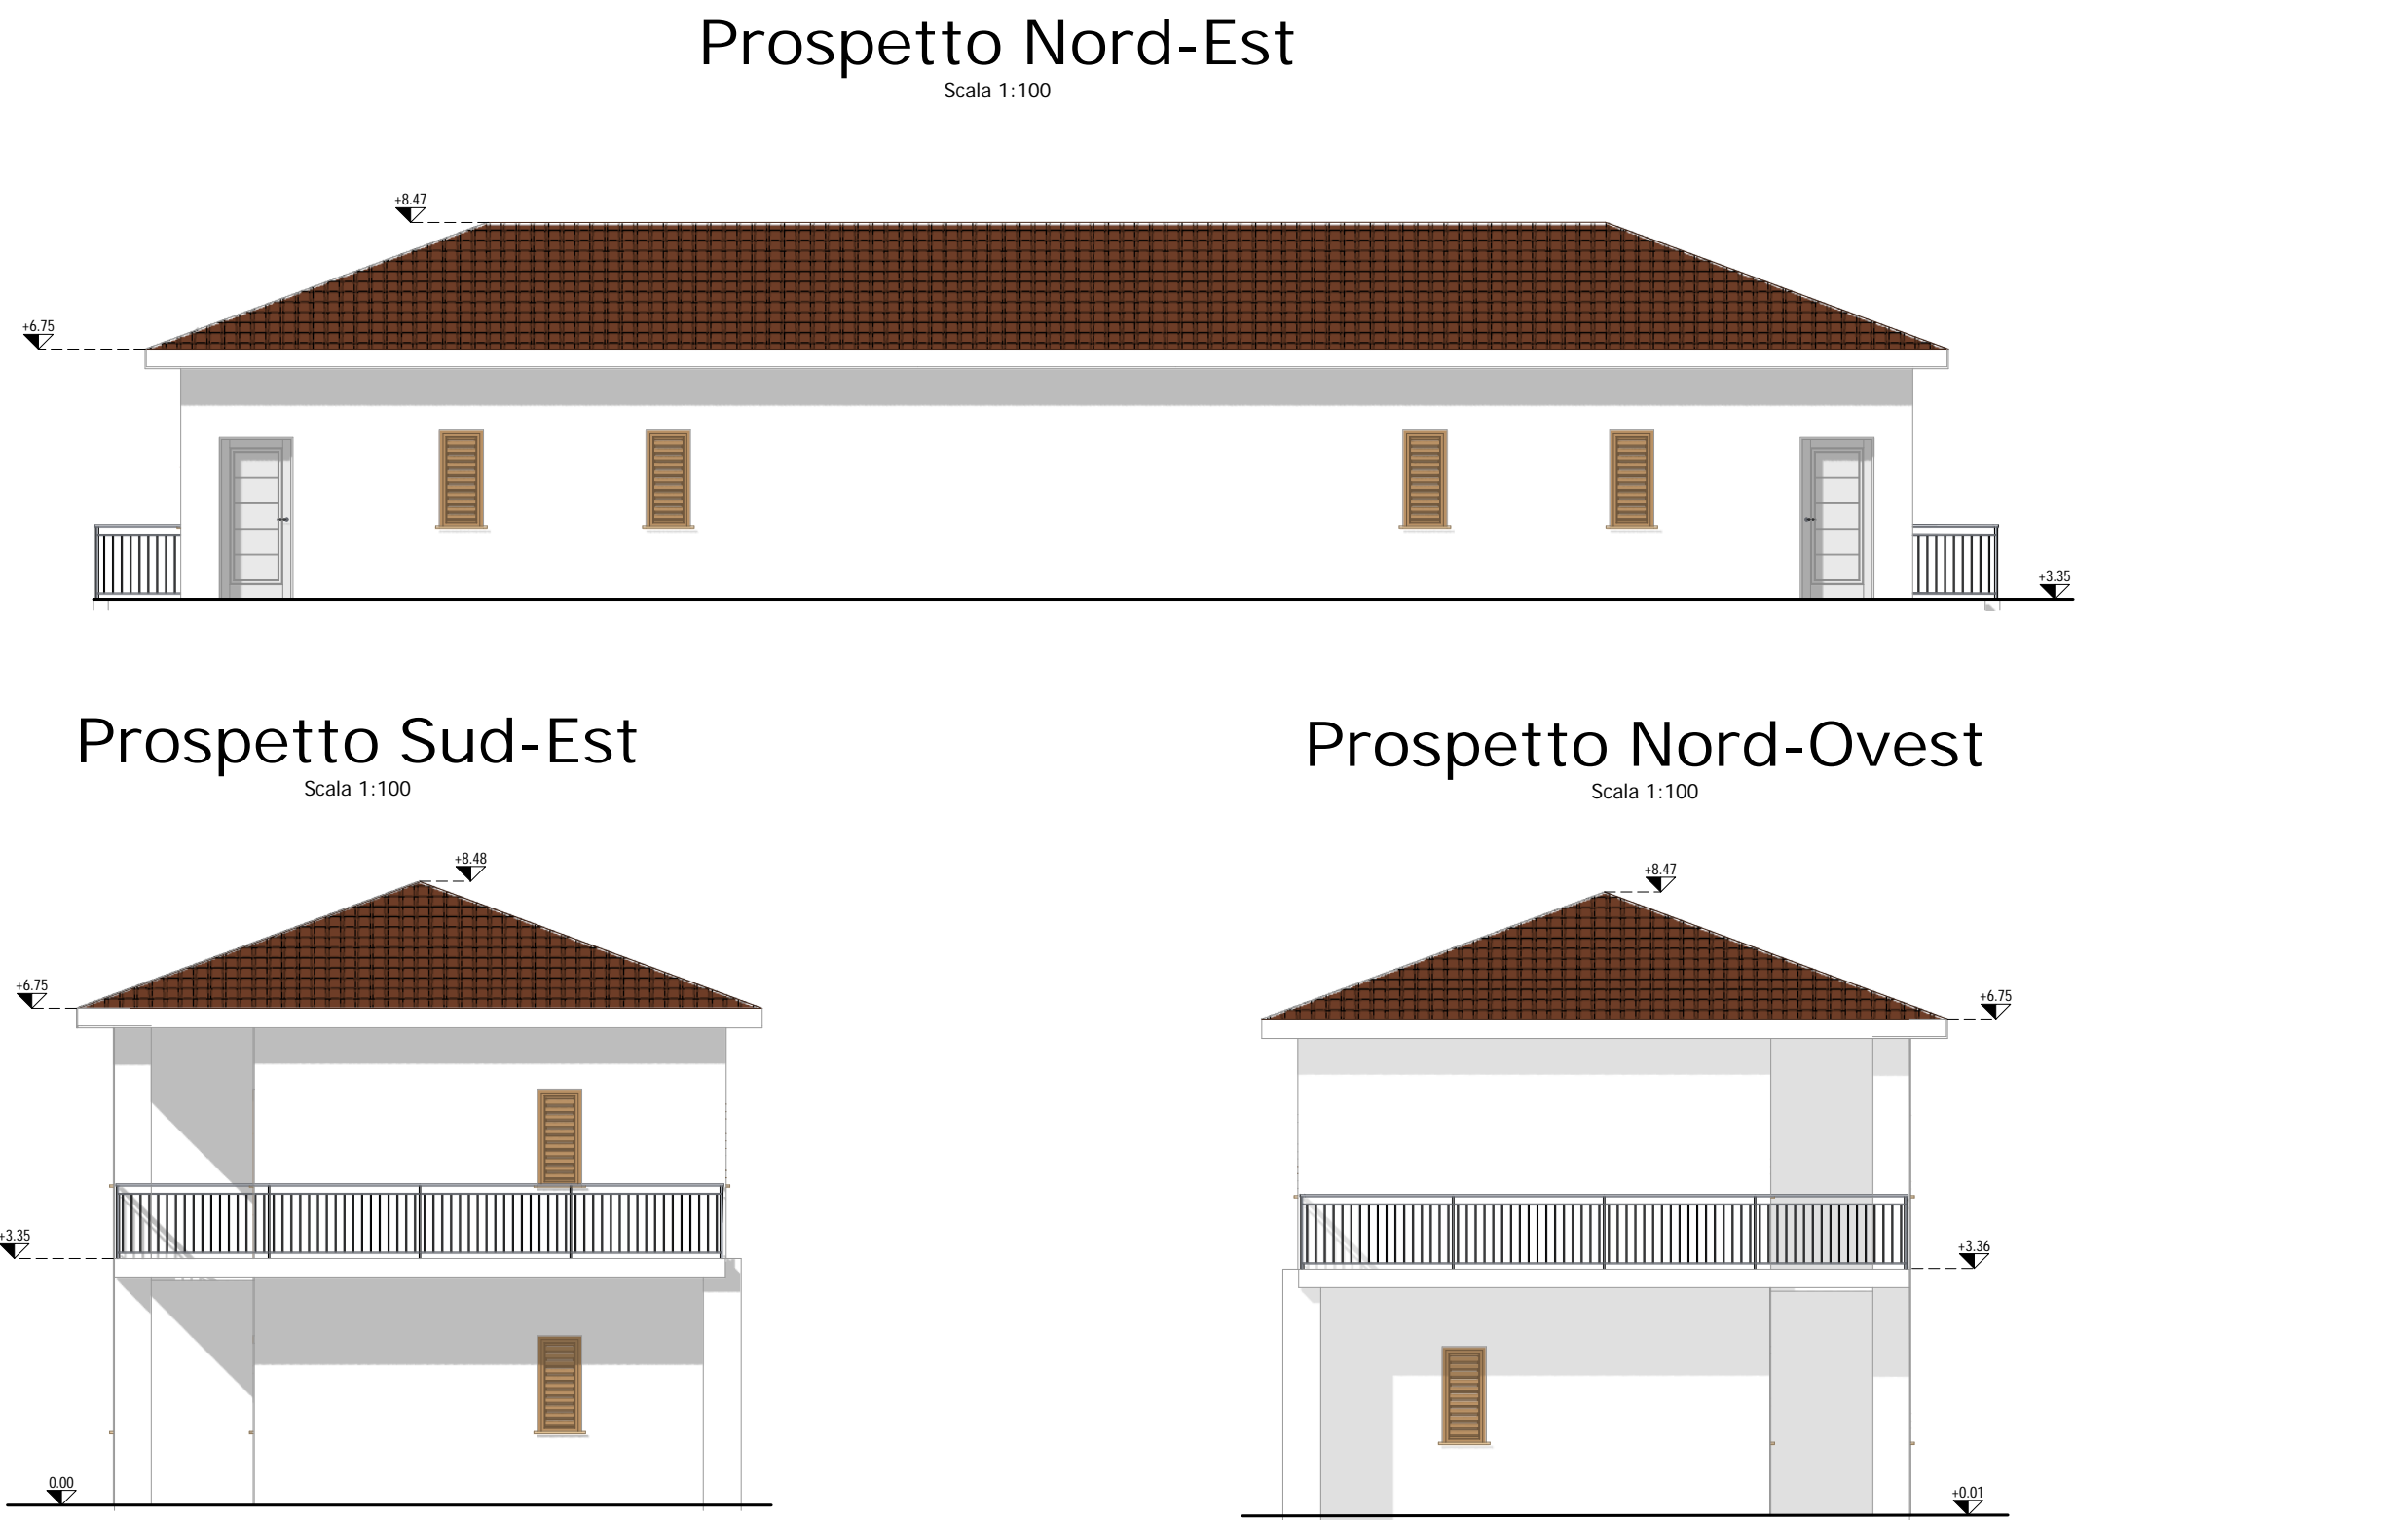
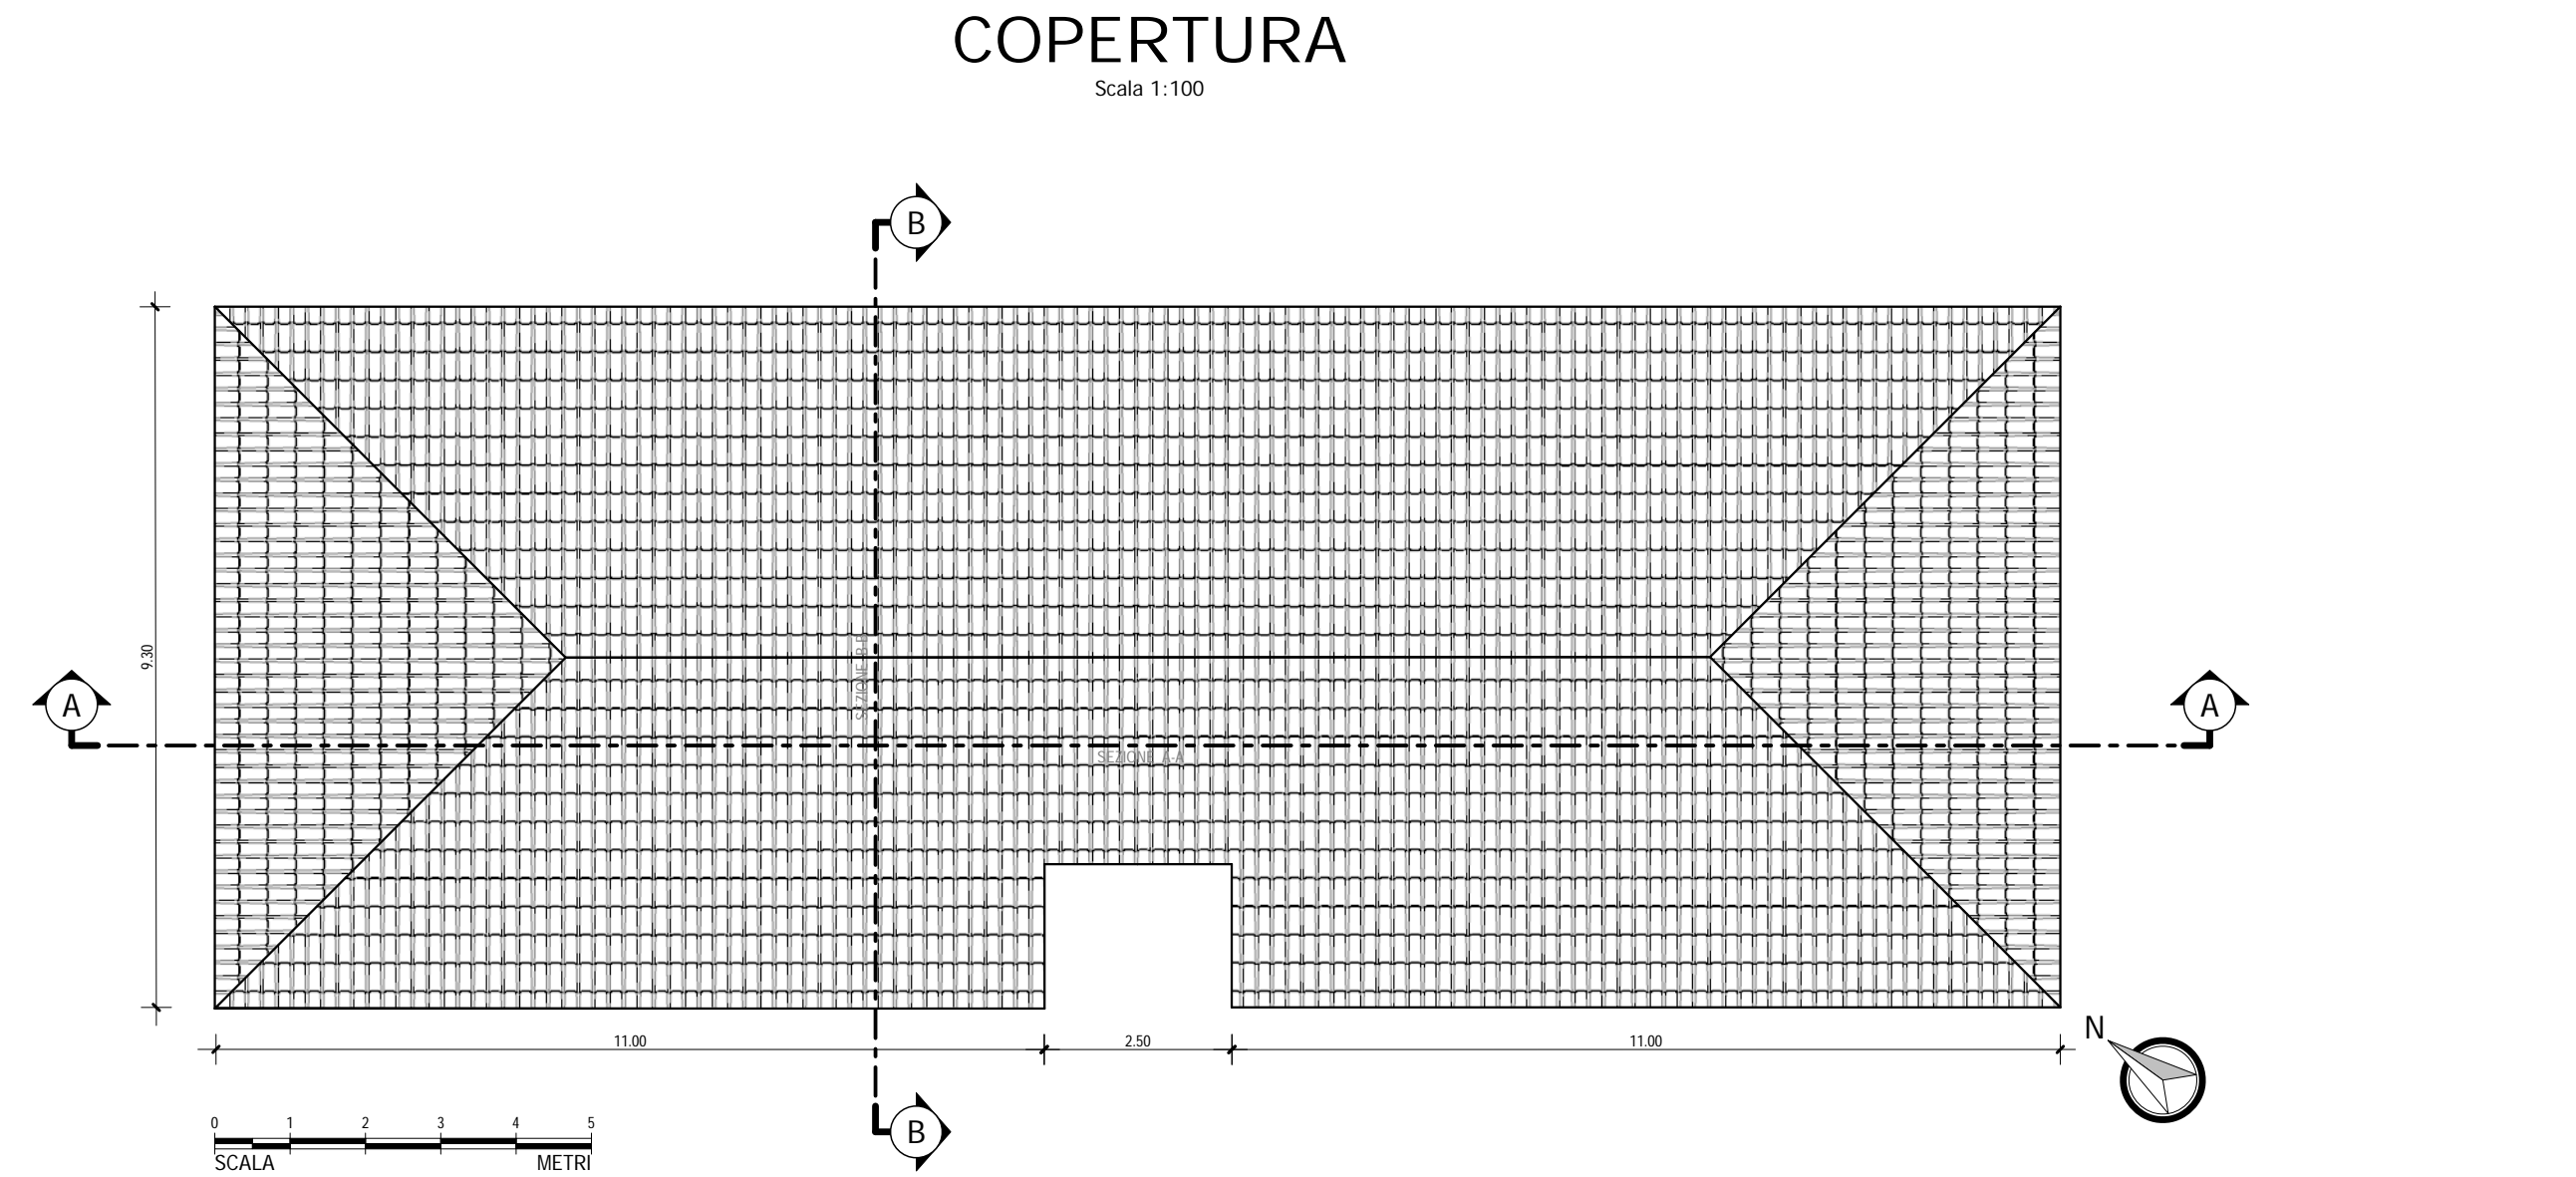
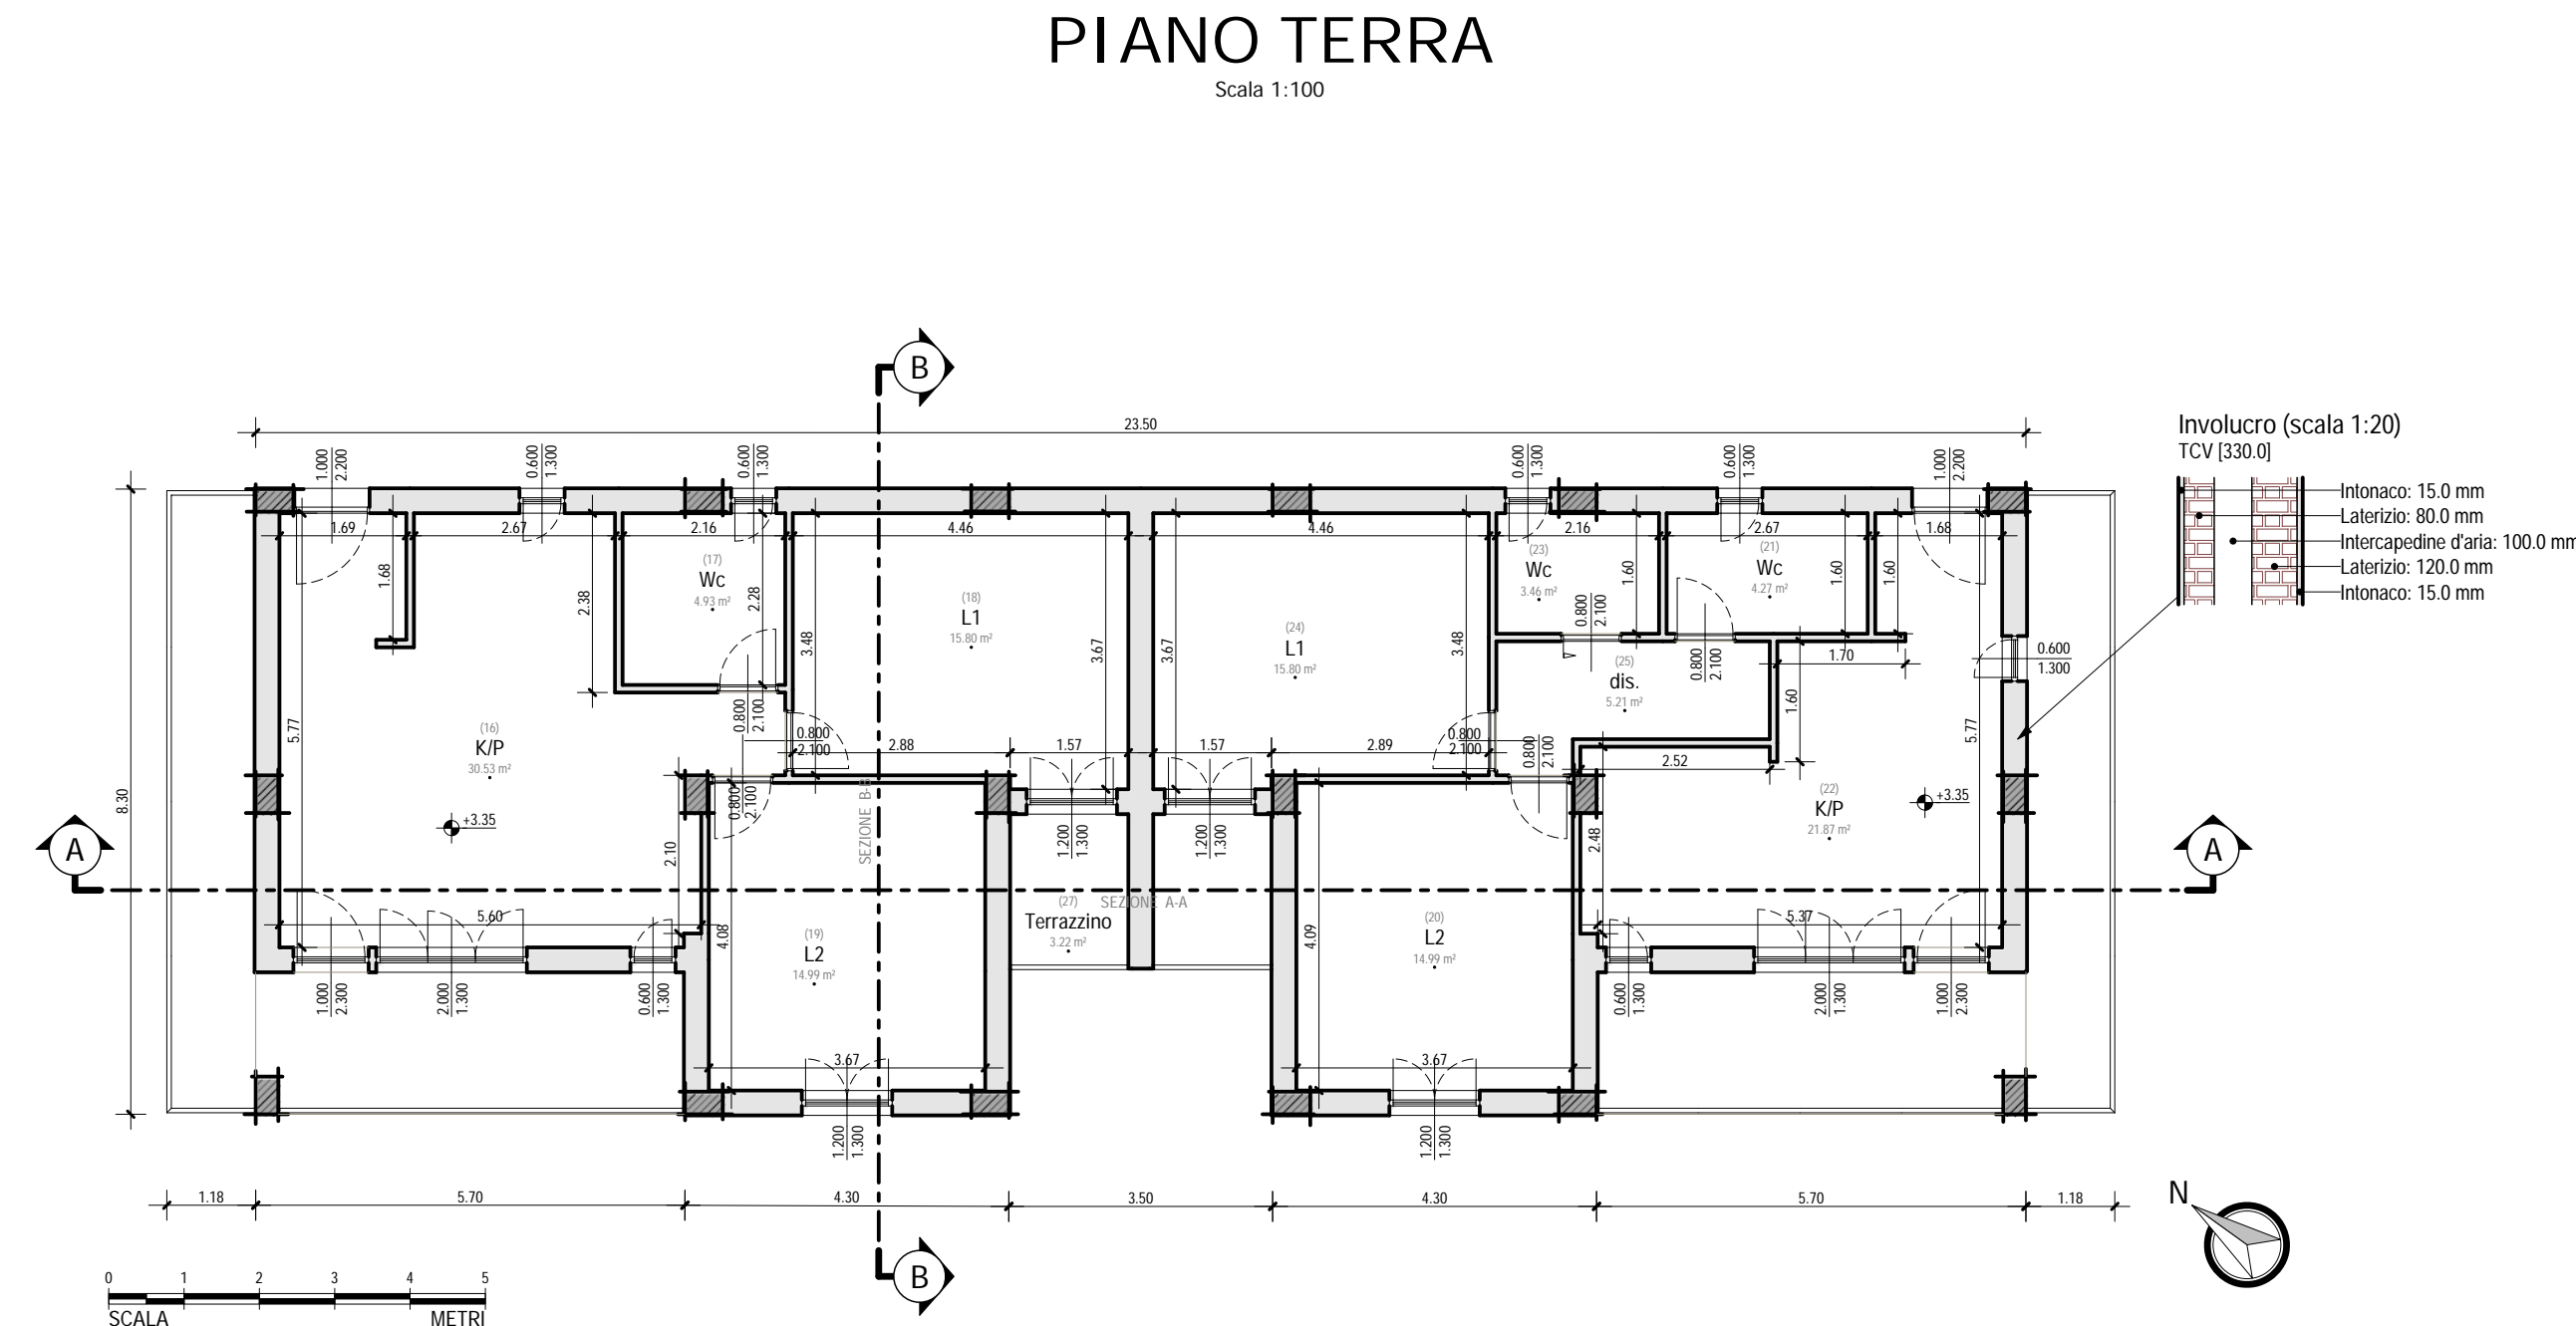


Abaco Finestre			
Identificativo	Anteprima	Dimensioni	Quantità
		0,600 x 1,300	n. 11
		1,200 x 1,300	n. 8
		2,000 x 1,300	n. 4
		1,000 x 2,300	n. 2
LEGENDA			
Identificativo = Corrisponde al campo Tipologia presente nella CLASSIFICAZIONE dell'oggetto; Anteprima = Anteprima finestra in vista Prospettiva Fronte; Dimensioni = larghezza x altezza; Quantità = Indica la quantità di oggetti individuati in base al criterio di raggruppamento.			

LEGENDA STRATIGRAFIE (scala 1:20)	
	TL [100.0] Intonaco: 10.0 mm Laterizio forato: 80.0 mm Intonaco: 10.0 mm
	TCV [330.0] Intonaco: 15.0 mm Laterizio: 80.0 mm Intercapedine d'aria: 100.0 mm Laterizio: 120.0 mm Intonaco: 15.0 mm
	PCA [515.0] Intonaco: 15.0 mm Calcestruzzo: 500.0 mm nessuno: 0.0 mm
	SLC [300.0] Pavimentazione: 10.0 mm Massetto: 40.0 mm Solaio strutturale: 240.0 mm Intonaco: 10.0 mm

Abaco Porte			
Identificativo	Anteprima	Dimensioni	Quantità
		1,000 x 2,200	n. 4
		0,800 x 2,100	n. 1
		0,800 x 2,100	n. 16
LEGENDA			
Identificativo = Corrisponde al campo Tipologia presente nella CLASSIFICAZIONE dell'oggetto; Anteprima = Anteprima porta in vista Prospettiva Fronte; Dimensioni = larghezza x altezza; Quantità = Indica la quantità di oggetti individuati in base al criterio di raggruppamento.			

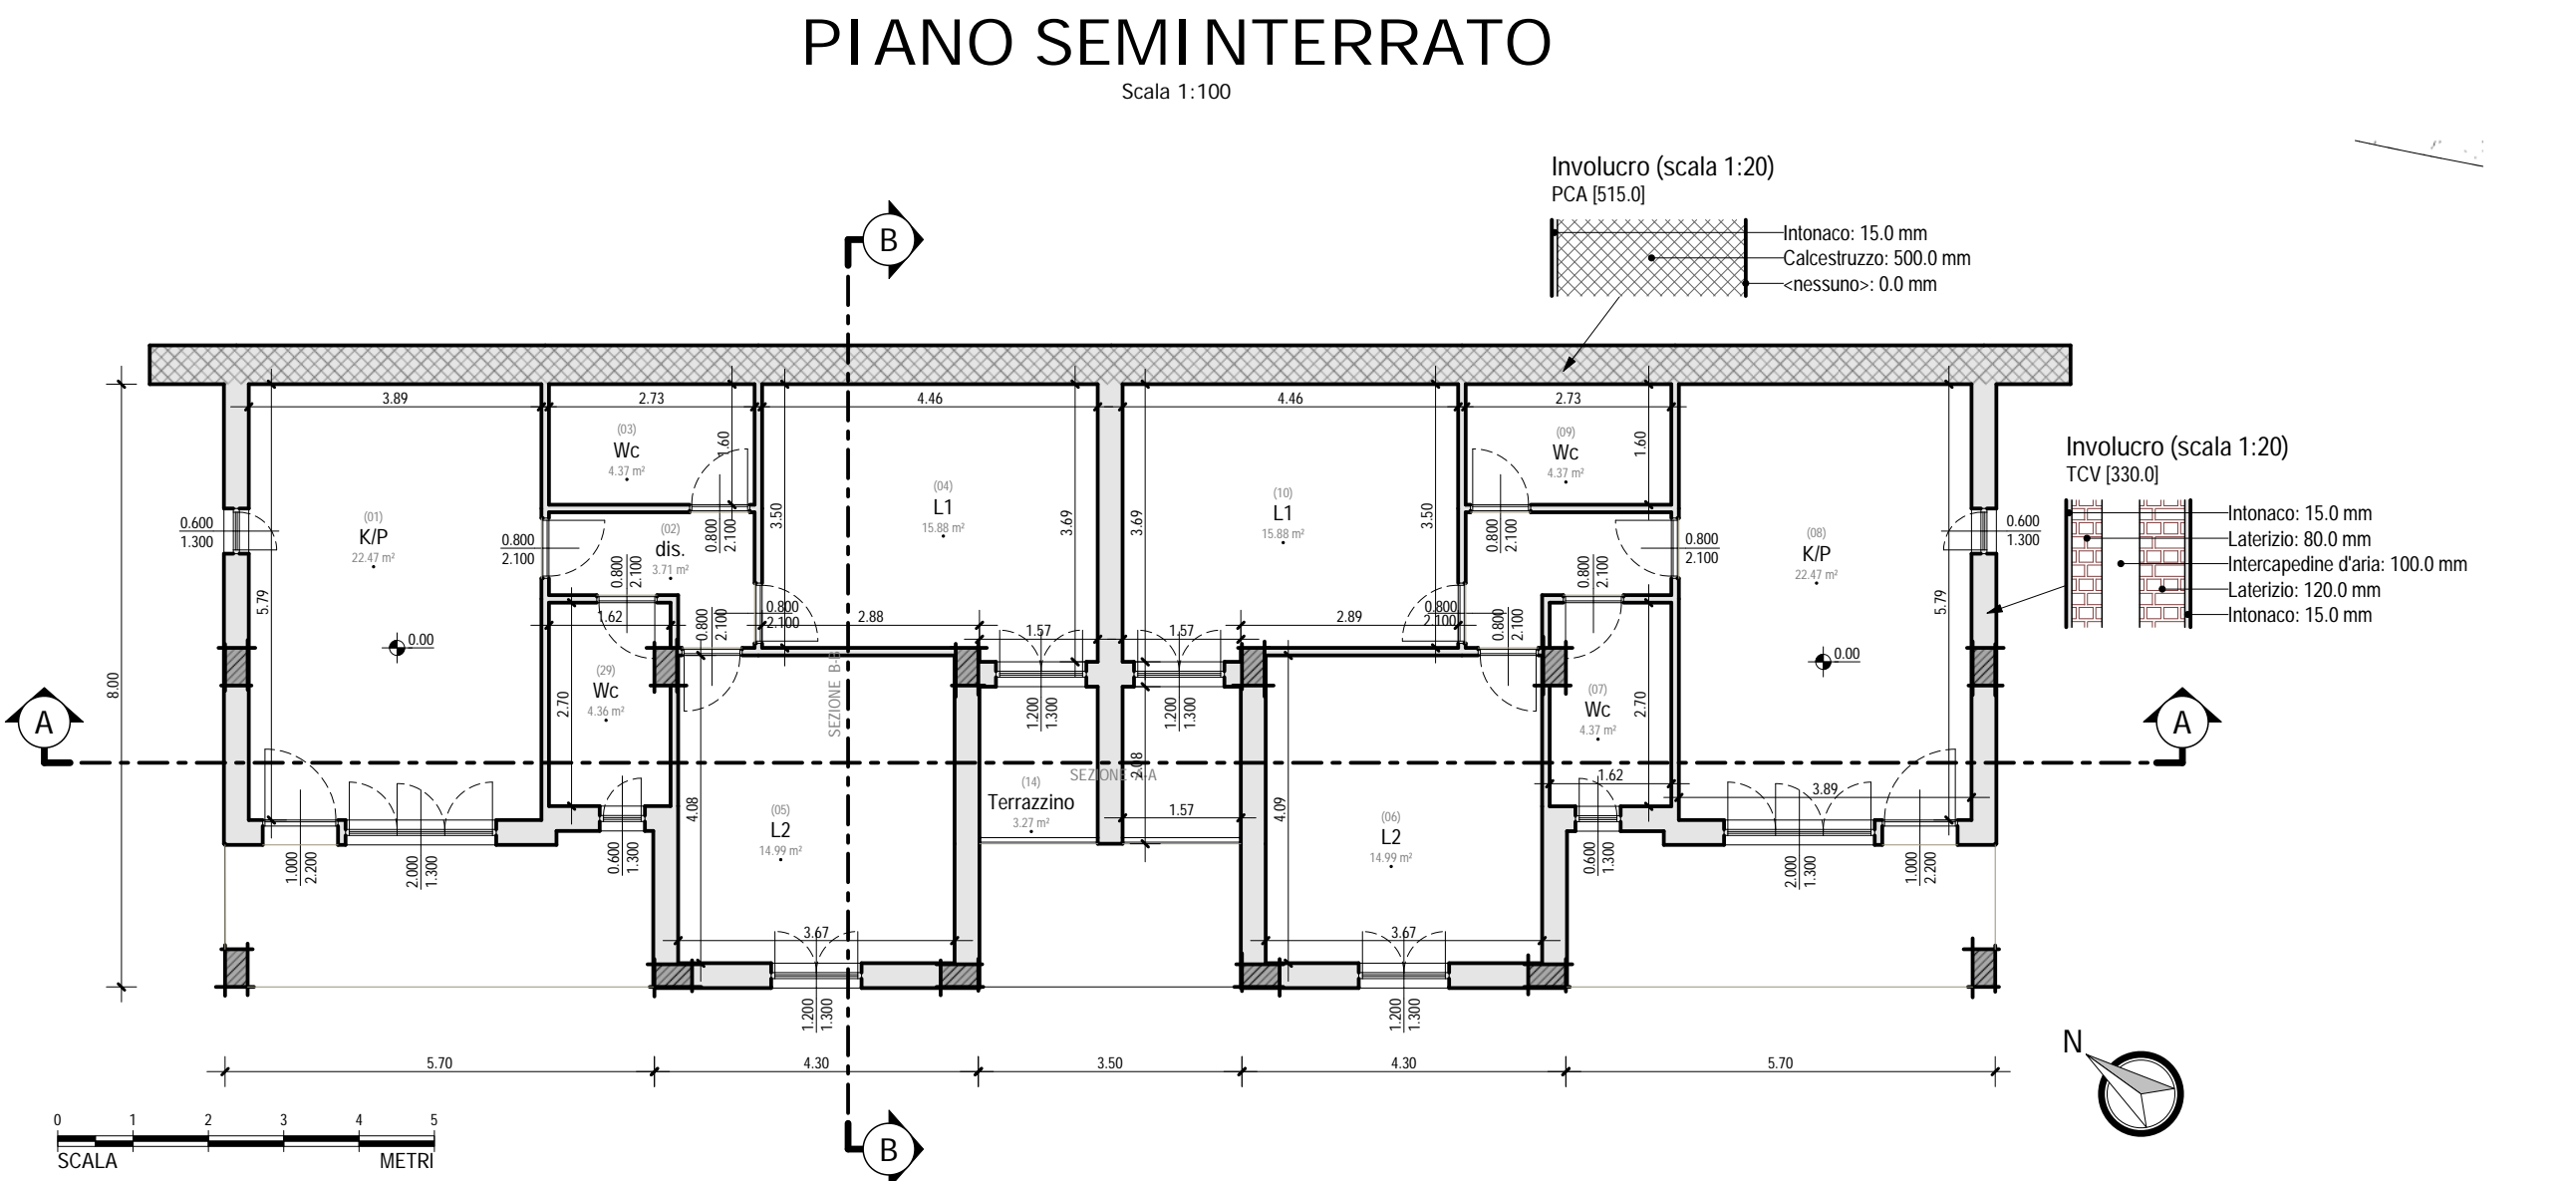

REGIONE BASILICATA COMUNE DI CASTELMEZZANO (PZ)		
FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R. DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2021, 59-ARTICOLO 1, COMMA C) PUNTO 13 "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA", CONVERTITO DALLA LEGGE 1° LUGLIO 2021, N. 101. DPCM 15 SETTEMBRE 2021. RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI CER DI C/DA S. CROCE SN SITI NEL COMUNE DI CASTELMEZZANO. (PROGETTO ESECUTIVO)		
PROGETTISTA: Ing. Pancrazio BENEVENTO		
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELMEZZANO		
ELABORATO:		
Piante, Prospetti, sezioni e Particolari (Stato di fatto)		
TAVOLO:	5	SCALA: 1:100 - 1:20
		DATA: Dicembre 2022